WICANDERS®

Artcomfort

Conçu par la nature
avec le confort du liège

Nature at your feet

Le liège est un matériau naturel qui provient de l'écorce du chêne-liège, avec des qualités uniques et incomparables qu'aucun Homme ingénieux n'a encore réussi à copier ou à améliorer. Sa structure cellulaire qui ressemble à un nid d'abeilles, permet d'agir comme isolant thermique et sonore naturel. Il apporte également des propriétés d'absorption de chocs.

Ces qualités exclusives du liège sont idéales dans la fabrication d'un revêtement de sol, avec un matériau liège au confort exceptionnel tout en étant une ressource renouvelable et durable.

Au fil des années, Wicanders a développé des revêtements de sol et de mur, ayant des propriétés exclusives grâce à sa technologie innovante Corktech.

En utilisant une structure multicouche unique, qui combine une technologie d'avant-garde avec les propriétés naturelles exclusives du liège, on atteint un niveau de qualité plus élevé en matière de revêtement de sol tout en offrant une combinaison parfaite entre beauté, confort et durabilité.

Les revêtements de sol en liège **Art**comfort offrent une gamme de visuels très attrayants et réalistes. Ceux-là sont reproduits à travers la technologie d'image optique RST, qui parvient à obtenir des aspects naturels très impressionnants, en faisant du liège une solution naturelle et plus écologique en ce qui concerne les reproductions en bois ou en pierre.

On est parvenu à obtenir la singularité des revêtements de sol **Art**comfort, en intégrant une couche centrale de liège de première qualité, qui offre plus de confort, réduction du bruit et chaleur. Une sous-couche de liège intégrée renforce les propriétés thermiques et acoustiques, résultant en un environnement silencieux et une économie significative des coûts énergétiques.

CONFORT NATUREL
corktech

Couche d'usure protectif

Image optique

Liège aggloméré
Réduction des bruits
de pas, chaleur & confort

Panneau de fibres
à haute densité

Sous-couche isolante en liège
Réduction des bruits d'impact
& renforcement thermique

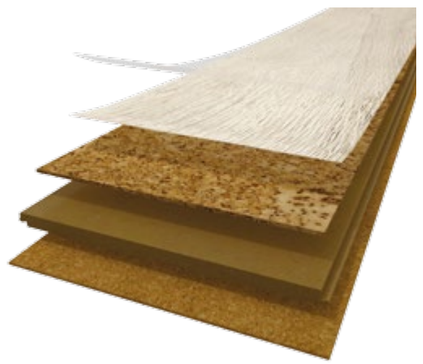

BIEN PLUS
QU'UN BEAU PLANCHER

+ SILENCE

Les propriétés naturelles du liège en font un excellent absorbeur acoustique. Les revêtements de sol **Art**comfort réduisent la transmission sonore entre et dans les pièces, créant une ambiance paisible et plus tranquille.

+ ISOLATION THÉRMIQUE NATUREL

Les caractéristiques uniques d'isolation thermique du liège offrent une température optimale du plancher pendant toute l'année, garantissant ainsi une ambiance plus chaleureuse et plus confortable et une économie des coûts énergétiques.

+ CONFORT DE MARCHE

Les revêtements de sol **Art**comfort sont très confortables pour marcher, grâce à la flexibilité naturelle et inhérente du liège qui fournit un confort incomparable à chaque mouvement du corps. Même marchant pieds nus, on ressent une sensation de réconfort.

+ BIEN-ÊTRE DU CORPS

Plus doux que le bois et plus dur que la moquette, les revêtements de sol Wicanders sont la combinaison parfaite pour réduire les impacts causés par les talons et soulager le stress des jambes et du dos, étant suffisamment stables pour aider l'impulsion du pied, ce qui réduit l'effort de marche et diminue la fatigue.



+ RÉSISTANCE AUX IMPACTS

Les revêtements de sol **Art**comfort ont la capacité de récupérer de chocs violents, ce qui les rend très robustes et augmente la durée de vie du revêtement de sol.

Solide & Chaud
Ressentez une agréable sensation lorsque vous marchez sur un sol confortable

Noble & Conscient
La vraie durabilité d'un sol en liège

Stylé & Confortable
Un intérieur agréable avec la fraicheur de décors modernes

Conçu par la nature
avec le confort du liège

L'art de l'impression optique réaliste **sur le revêtement de sol liège**

En associant le liège naturel avec la dernière technologie d'impression optique, Wicanders a atteint le niveau technologique le plus élevé dans les revêtements naturels en liège. La technologie de surface réaliste permet une reproduction authentique et fidèle des surfaces naturelles et de visuels très intéressants et réalistes, associés aux avantages uniques d'un revêtement de sol liège.

Plus écologique et plus durable que la plupart des solutions de revêtements de sol, la gamme **Art**comfort offre de parfaits décors de pierres ou de parquets, en y associant la valeur ajoutée du liège et de ses avantages intrinsèques. Il est maintenant possible de profiter du confort incroyable fourni par le liège, en particulier le thermique et l'isolation acoustique avec des options esthétiques illimitées.

realistic surface technology

Une technologie de surface étonnante et réaliste développée par Amorim Revestimentos pour Wicanders® est la Technologie de Surface Réaliste (RST) reconnue comme étant le dernier niveau de technologie de pointe capable de reproduire les surfaces naturelles.

Il est impressionnant de remarquer comment les couleurs naturelles et les nuances, grains et textures des matériaux naturels sont reproduits sur les surfaces du revêtement de sol liège. Jamais, un niveau aussi détaillé n'avait été égalé.

RST est une technologie qui a soigneusement été développée afin de diminuer très fortement la répétition des décors sur chaque lame, ci qui nous permet de ne pas avoir de répétition de motif sur chaque lame.

Solution **pose flottante**

Avec le système d'emboîtement sans colle Corkloc®, assemblez tout simplement les lames et emboîtez-les fermement. C'est une solution de pose très rapide, sûre et propre.

Couche d'usure
Facile d'entretien et résistance importante

Image optique avec RST
Matériau décoratif

Liège aggloméré 3,2mm
Réduction des bruits de pas, chaleur & confort

HDF - Panneau de fibres à haute densité avec Corkloc® 6mm
Installation rapide et sécurisée

Sous-couche isolante en liège 1,3mm
Réduction des bruits d'impact & renforcement thermique

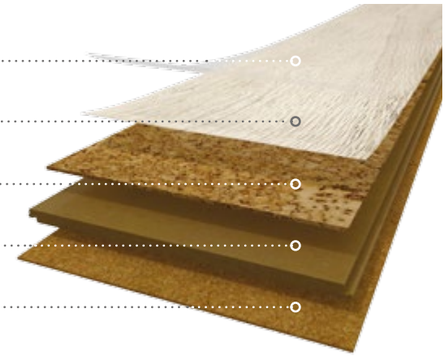

Tous les modèles sont exclusifs et la gamme Artcomfort est protégée par copyright.

Optez pour les solutions Wicanders et obtenez un revêtement de **sol parfait!**

TAILLES

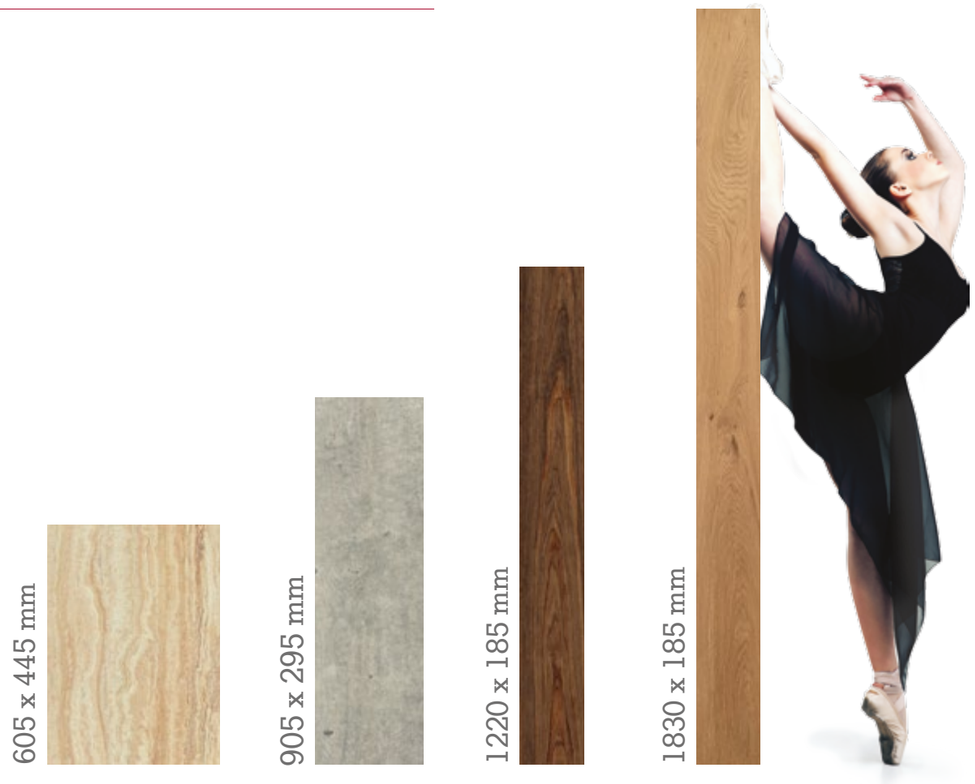

BISEAUTEAGE

Chanfreins – 4 côtés

Avec un aspect chanfreiné des 4 côtés d'une lame, le format des lames est mis en valeur, soulignant un look plut distinctif et plus rustique.

FINITIONS

NPC Natural Power Coat

20 ANS — Domestique

10 ANS — Commercial

La finition de surface **NPC surface finish** (Natural Power Coat) est la dernière innovation en terme de finition vernis des revêtements de sol liège; finition destinée aux zones résidentielles les plus exigeantes ainsi que les zones commerciales à usage modéré. De par la réaction chimique se faisant durant le procès d'enduction à chaud, nous obtenons une finition très flexible et extrêmement résistante à l'usure et à l'abrasion. Cette finition écologique permet d'obtenir un toucher très agréable, mettant l'accent sur un rendu chaleureux et valorisant la structure naturelle du liège.

NSP Natural Surface Protect

15 ANS — Domestique

La protection de surface **NSP surface finish** (Natural Surface Protect) est une finition écologique naturelle appliquée à chaud ce qui lui confère une résistante très performante. Grâce à sa haute résistance, elle est adaptée à une utilisation domestique et son incroyable texture naturelle la rend particulièrement agréable à la marche.

Travertine

Le Travertin linéaire expressif

Le ton nuageux Travertin doux et délicat, inspire à une sensation de détente et apaisante. Il rend l'espace plus spacieux, idéal pour créer une atmosphère tranquille et sereine.

Le caractère individuel des pierres à l'effet vieillissant, peut être utilisé en accord avec des tons beige clair pour obtenir une ambiance douce et chaude; des pierres grises clair pour parvenir à décor plus désinvolte ou encore des pierres grises foncées pour créer un espace plus distinct et expressif.

Travertine Dune
D817003 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Travertine Argent
D818003 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Travertine Sterling
D819003 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Travertine Dune

Cet exemple est extrait d'une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

Marmor Carrara

Marble

La beauté noble du Marbre

Le marbre et son éternelle élégance est idéal pour créer une atmosphère luxueuse et brillante.

Cette prestigieuse pierre est disponible en deux versions: le Marmor Carrara dont les veines donnent un effet tonifiant et varié et le Marmor Rosa pour un aspect harmonieux et charmant.

Marmor Rosa
D809003 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Marmor Carrara
D810003 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Limestone Cream

Limestone

La noblesse de la pierre rustique

La pierre calcaire,intemporelle, possède un aspect rustique marqué, grâce à ses nuances de tonalités et à la profondeur de ses aspérités. Couleur crème, une atmosphère majestueuse adaptée à n'importe quels intérieurs classiques et contemporains.

Limestone Cream
D891001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Cet exemple est extrait d'une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

Slate Plata

Slate

L'unique pierre naturelle et exotique

Le caractère plus sévère de Slate nous permet de créer des intérieurs riches et sophistiqués. Avec ses différentes variations de teintes, Slate peut-être à la fois rustique et romantique ou doux et raffiné. Les tons chauds de Slate Arabic rappellent le charme alors que les tons chauds et colorés de Slate Aquarela sont parfait pour une atmosphère des plus moderne. Les nuances grises avec une importante variation de tons, sont les meilleurs choix pour créer un intérieur élégant et raffiné.

Slate Arabic
D814003 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Slate Aquarela
D811003 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Slate Plata
D812003 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Slate Chrome
D813003 - 605 x 445 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Cet exemple est extrait d'une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

Beton

La tendance en architecture

Le béton est parfait pour exprimer le style minimaliste. Il est fort apprécie des architectes d'intérieur.

Disponible en texture incroyablement réaliste, le Béton sombre Ashen est le choix parfait pour les intérieurs urbains tandis que la version plus claire et chaude Haze conviendra mieux à des ambiances plus raffinées.

Beton Haze
D815003 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Beton Ashen
D816003 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Cet exemple est extrait d'une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

Beton Ashen

Metal

Le charme exceptionnel de l'effet métal

Cette collection reproduit l'éclat fascinant des métaux comme le cuivre ou le fer. Ses légers reflets et son aspect vieilli lui confèrent un charme particulier qui rappelle le style industriel et en fait un revêtement parfait pour des intérieurs urbains modernes tels que des lofts citadins ou des appartements contemporains.

Metal Cosmic
D889001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Metal Cosmic

Metal Bronze

Metal Bronze
D890001 - 905 x 295 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Prime European Cherry

Cherry

L'attirante couleur chaude du merisier

La fine structure du grain et les magnifiques couleurs entre le brun doré et le rouge foncé font de Cherry un revêtement de sol qui apportera une ambiance chaleureuse à votre pièce.

Disponible sous le modèle Prime European Cherry avec des reflets chaleureux, European Light Cherry avec des nuances plus grises et Prime American Cherry pour une structure plus fine.

Prime European Cherry
D826003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Hickory

Campagnard et décontractant

Le mariage de meubles neutre avec un sol au placage multi texturé rendra votre intérieur campagnard et décontractant, chaleureux et accueillant.

Hickory offre un effet robuste et accentue la relaxation. Il est parfait pour la décoration de maisons campagnardes, éthique ou même pour donner un style défraîchi mais chic.

Prime Hickory
D830003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Cet exemple est extrait d'une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

Prime European Walnut

Walnut

L'exclusif et prestigieux Noyer

Le grain et les tons bruns et profonds du Noyer sont parfaits pour créer des intérieurs exclusifs et prestigieux.

Disponible dans sous tons chaleureux Prime European Walnut et dans la version au grain plus doux et plus sombre du Prime American Walnut.

Prime European Walnut
D828003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D828002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Prime American Walnut
D829003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D829002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Cet exemple est extrait d'une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

Ash

L'unique caractère glamour du Frêne

La finition Frêne Olivier est très appréciée en raison de son unique couleur.

La structure de la surface est obtenue grâce au liège qui donne le sentiment qu' il a été brossé pour ensuite avoir été légèrement poncé. Ash est disponible dans les tons blonds très clairs, crèmes et bruns noisette.

Ferric Rustic Ash
D831004 - 1830 x 185 x 11,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins
D831003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D831002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Desert Rustic Ash
D832004 - 1830 x 185 x 11,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins
D832003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D832002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Coral Rustic Ash
D833003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D833002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Inspired Ash
D897001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NSP

Ferric Rustic Ash | chanfreins

Cet exemple est extrait d'une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

Oak

Le chêne sophistiquée

Ce bois noble, disponible sous seis teintes, est une tendance éternelle, idéal pour créer des ambiances élégantes avec un toucher vintage, d'un aspect rustique aux décorations modernes.

Inspired Oak
D896001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NSP

Blaze Oak
D836004 - 1830 x 185 x 11,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins
D836003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D836002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Nougat Oak
D834003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D834002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Fox Oak

Prime Oak
D888002 - 1830 x 185 x 11,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins
D888001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Khaki Oak
D835003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Fox Oak
D837003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Prime Oak

Cet exemple est extrait d'une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

Sorrel Carve Oak

Saw cut Oak

Chêne vintage aspect traits de scie

La finition traits de scie du chêne est idéale pour créer une ambiance naturelle, chique et rustique.

Trois teintes très tendances et tonifiantes reprenant une structure en relief, Saw cut Oak apporte une ambiance classique et personnelle.

Blizzard Carve Oak
D840003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D840002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

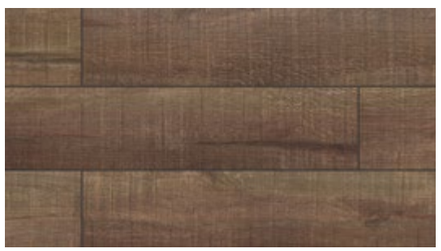

Sorrel Carve Oak
D838004 - 1830 x 185 x 11,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins
D838003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D838002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

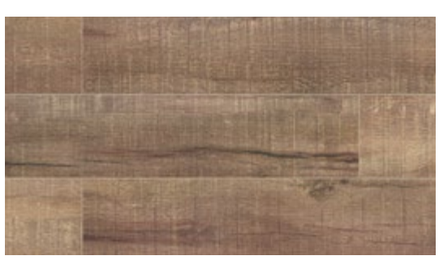

Sierra Carve Oak
D839003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D839002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Prime Rustic Oak

Rustic Oak

La tendance moderne du Chêne

Le chêne intemporel est apprécié pour sa beauté rustique qui se caractérise par ses nœuds et ses larges ondulations, dotant les habitations d'une atmosphère accueillante.

Disponible en longue planche élégante avec chanfrein coloré, le Chêne Rustique est le choix à faire pour conférer aux intérieurs contemporains minimalistes une atmosphère plus chaleureuse et accueillante tout en gardant une tendance indémodable.

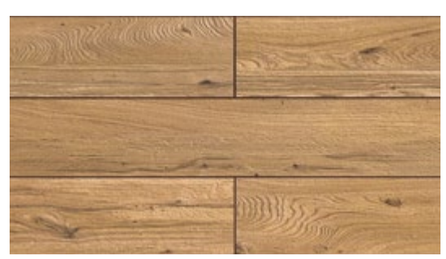

Prime Rustic Oak
D884001 - 1830 x 185 x 11,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins
D884002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D884003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Ivory Chalk Oak

Chalk Oak

Le style avant-gardiste du chêne délavé

L'aspect blanc délavé du Chêne craie suit une tendance chic en combinant la texture classique du chêne avec des tonalités plus pâles et une apparence usée. Cet aspect expressif est idéal pour donner une touche subtilement rustique et chic aux intérieurs classiques, qui a pour résultat une décoration d'avant-garde.

Ivory Chalk Oak
D887002 - 1830 x 185 x 11,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins
D887001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Platinum Chalk Oak
D886002 - 1830 x 185 x 11,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins
D886001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Platinum Chalk Oak

Cet exemple est extrait d'une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

Pine

L'harmonie intemporelle du Pin

Grâce à sa patine douce et son éclat, le pin transformera votre espace en y créant une atmosphère pure et sereine.

Pour répondre à l'éternelle demande en Pin, une gamme est disponible alliant finition originale et naturelle, et petite touche rustique; parfaite pour des intérieurs organiques ou minimalistes.

Inspired Pine
D898001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NSP

Inspired Pine

Nebraska Rustic Pine

Pastel Rustic Pine
D823004 - 1830 x 185 x 11,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins
D823003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D823002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Glacier Rustic Pine
D822003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D822002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Nebraska Rustic Pine
D885002 - 1830 x 185 x 11,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins
D885001 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC

Metal Rustic Pine
D821004 - 1830 x 185 x 11,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins
D821003 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC
D821002 - 1220 x 185 x 10,5mm | **Pose Flottante** NPC - chanfreins

Cet exemple est extrait d'une grande superficie. Décors et nuances peuvent varier légèrement.

Obtenez de meilleurs résultats avec les **accessoires de Wicanders**

Sous-couches

Davantage de confort et d'isolation

Pour renforcer les propriétés isolantes déjà étonnantes des sols en liège, Wicanders propose Acousticork, une sous-couche en liège qui vous permet de faire de votre logement un espace encore plus confortable.

Acousticork augmente le confort de marche et réduit la dispersion du bruit et de chaleur. Dans l'ensemble, il rend les pièces plus chaleureuses et plus paisibles, ce qui est essentiel pour rendre accueillante n'importe quelle maison.

Il est disponible en deux versions: liège aggloméré et liège aggloméré avec barrière pare-vapeur.

- **Durabilité extrême et résistance à longue durée**
- **Amélioration de l'isolation thermique du sol**
- **Produit naturel issu du développement durable**
- **Facile à manipuler et à poser**

Plinthes

Combinaison parfaite pour un intérieur agréable

Afin de vous aider à créer un intérieur plus élégant et harmonieux, Wicanders propose des profils de plinthes pour compléter votre sol. Trouvez la transition idéale entre vos murs et votre sol, que ce soit par un accord parfait ou des couleurs contrastées.
Il existe des profils de plinthes disponibles pour toute la gamme de produits **Art**comfort. Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir des renseignement sur les références de plinthes disponibles.

Entretien

Soin optimal pour une beauté éternelle

Pour conserver un sol impeccable, Wicanders met à disposition une série de produits d'entretien. Chacun d'entre eux a un but spécifique et est conçu pour que le soin de votre sol soit le plus facile possible.

ENTRETIEN RÉGULIER

Wicanders Soft Cleaner
Ce détergent doux est adapté au nettoyage hebdomadaire ou même quotidien. Il peut être utilisé pour éliminer les saletés, les empêcher de s'infiltrer dans les joints et les aspérités du produit.

Wicanders Spray Cleaner
Conçu pour un nettoyage régulier, ce détergent doux a l'avantage se présenter sous la forme d'un spray, ce qui en fait une solution simple et rapide à appliquer directement sur le sol. Il est très efficace pour nettoyer les saletés et les taches de graisse.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Wicanders Power Polish
Ce produit est utilisé pour l'entretien périodique, conférant une protection supplémentaire au sol grâce à sa poudre super nettoyante. Il aide à conserver l'apparence du sol intacte au fil des années et il est particulièrement important pour les zones hautement fréquentées.

Wicanders Power Strip
Le Power Strip est utilisé pour nettoyer la saleté persistance et ôter les anciennes couches de produits d'entretien, car une accumulation trop importante de couches de ces produits peuvent donner une apparence désagréable au sol.

Pourquoi les sols en liège Wicanders sont-ils un choix parfait?

+ SILENCE

Grâce à l'isolation acoustique fourni par le liège, les revêtements de sol Wicanders peuvent facilement réduire le bruit dans une pièce et entre deux pièces.

Selon les tests réalisés, l'usage du liège peut réduire le bruit de pas jusqu'à 53%.

Étude réalisée par Entwicklungs und Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH), en Allemagne selon l'IHD-W 431.

Bruit de Pas



+ ISOLATION THÉRMIQUE NATUREL

Température des pieds à infrarouge

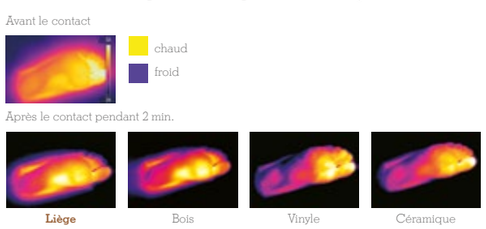

Les propriétés thermiques naturelles du liège font des revêtements de sol Wicanders des sols très économes en énergie, en fournissant une température optimale tout au long de l'année.

Quand on a testé la température des pieds en contact avec quatre matériaux différents, les revêtements de sol en liège se sont démarqués comme étant la meilleure solution pour retenir la chaleur.

Mieux que le bois et de loin mieux que le vinyle ou la céramique, quand il s'agit d'éviter la dispersion d'énergie.

Étude réalisée par l'IBV - Institut de Biomécanique de Valence, en Espagne.

+ CONFORT DE MARCHE

Les revêtements de sol en liège sont très confortables pour marcher, due à la flexibilité naturelle et inhérente du liège qui fournit un confort incomparable à chaque mouvement du corps.

Quand on a testé le niveau de confort perçu par des personnes, qui ont marché pendant 45 minutes sur cinq matériaux différents, les résultats démontrent que les revêtements de sol en liège Wicanders ont obtenu un excellent résultat.

Grâce à une perception de confort élevée, celui-ci surpasse les revêtements de sol stratifiés, en linoléum et en céramique.

Étude réalisée par l'IBV - Institut de Biomécanique de Valence, en Espagne.

Perception de Confort



+ BIEN-ÊTRE DU CORPS

Les revêtements de sol Wicanders sont suffisamment stables pour éviter aux jambes le stress qui est généré par la marche sur des sols trop durs ou trop mous.

Plus doux qu'un plancher stratifié et plus dur qu'un plancher avec de la moquette, les revêtements de sol Wicanders constituent la parfaite combinaison pour réduire les impacts causés par les talons et les respectives tensions corporelles et pourvoir la stabilité nécessaire pour réduire les efforts de marche et diminuer la fatigue corporelle.

Étude réalisée par l'IBV - Institut de Biomécanique de Valence, en Espagne.

Perception de la Raideur



+ RÉSISTANCE AUX IMPACTS

Absorption de Chocs



L'élasticité et la compressibilité du liège permettent de l'adapter à la pression.

Les tests montrent que les revêtements de sol en liège Wicanders présentent la plus haute performance en matière d'absorption de chocs.

Quand un objet tombe accidentellement sur un plancher en liège ou sur un plancher stratifié, on peut aboutir à des résultats différents.

Étude réalisée par l'IBV - Institut de Biomécanique de Valence, en Espagne.

Rapide & simple à installer

Les revêtements de sol en pose flottante avec le système Cork Loc® sont faciles et rapides à installer.

Entretien faible & facile

Les finitions des sols en liège rendent le nettoyage et l' entretien facile.

Ecologique

Le liège provient de l'écorce du chêneliège qui est retirée manuellement du tronc sans avoir à endommager l'arbre. L'arbre reproduit annuellement une nouvelle écorce ce qui en fait une source renouvelable et durable.

Pensez Vert **choisissez** Wicanders®

Wicanders® est réellement une marque durable ! Produite par Amorim, elle représente l'unique équilibre entre la création du patrimoine et la protection de l'environnement. Le point de départ ; une matière brute extraite cycliquement du chêne liège sans avoir à endommager l'arbre. Cette matière première est alors transformée et apporte un produit de haute valeur ajoutée favorisant la durabilité économique et sociale dans des régions à risques, menacés de désertification.

Plusieurs études écologiques ont fait des analyses comparatives entre différents revêtements de sol et démontrent les performances environnementales des produits et des procédés de fabrication de Wicanders®. En plus d' une faible utilisation de matière première et énergétique, ces produits contribuent activement à la diminution des effets de serre. Non seulement grâce à leur faible émission de CO_2 mais aussi grâce à la faculté naturelle du liège à retenir le CO_2.

Les estimations démontrent que les forêts de chêne-liège Portugaises (Région du Montado) retiennent annuellement jusqu' à 5% des émissions de CO_2; soit 4,8 millions de tonne par an.

live in pureness by Amorim

La certification Greenguard garantie que les produits et matériaux utilisés dans les intérieurs ont de faibles émissions chimiques, ce qui améliore la qualité de l'air dans lequel les produits sont utilisés. Elle garantit durabilité, santé et sécurité des matériaux utilisés.

En Janvier 2012, la France a adopté des règlements qui limitent les émissions totales de COV des produits de la construction. Les fabricants, qui vendent leurs produits en France doivent obtenir un Classification allant de A + (très faibles émissions) à C (fortes émissions). L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments privés / commerciaux.

La certification mondiale GreenTagCertTM est une certification indépendante pour les produits écologiques, reconnus par les gouvernements de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette certification permet également aux produits énumérés d'être classés comme éco-produits.

La déclaration environnementale sur un produit, EPD (Environmental Product Declaration), est un document contrôlé reportant des données environnementales d'un produit basés sur l'analyse du cycle de vie et d'autres informations pertinentes, conformément à la norme internationale ISO 14025.

L'objectif de l'association allemande pour le liège (German Cork Association) est d'assurer la qualité des produits fabriqués en liège, ainsi que l'optimisation des processus de fabrication et le soutien de projets de recherche pour le développement des produits en liège.

L'importance du Chêne-liège

Le Chêne liège (Quercus Suber L) est un arbre de la famille des chênes; arbre à partir duquel le liège est extrait. L'intérêt de ce chêne n'est pas seulement dû au liège extrait de l'arbre mais aussi de tout ce que cela implique au niveau de la gestion durable de l'agriculture, de la forêt et des activités champêtres, grâce à la culture de chênes lièges.

L'extraction régulière de liège contribue fondamentalement à l'équilibre social, économique et environnemental dans les zones rurales de la région méditerranéenne ou l'on trouve le chêne liège.

Le chêne liège est un arbre à croissance lente, avec une durée de vie de plus de 200 ans, sur lequel on peut écorcer le liège jusqu'à 16 fois. La première extraction du liège a lieu au bout des 25 premières années du chêne liège, avec, par la suite un cycle d'écorçage régulier tous les 9 ans, sans endommager en aucun cas l'arbre. Cette méthode permet aux forêts de chênes liège de fixer le CO_2 de l'atmosphère et contribue à réduire l'effet de serre.

Les forêts de chêne liège du Portugal (700.000 hectares) proviennent de la région Ibérique du «Montado», région essentielle dans le maintien de la biodiversité, incluant les espères en voie de disparition à travers le monde telles que : le linx Ibérique, l'aigle impérial, les cigognes noires, les loups ou encore les ours sauvages.

UN CADEAU DE LA NATURE

Selection de **Produits**

	Artcomfort **Pose Flottante** NSP	**Art**comfort **Pose Flottante** NPC				
Classee d'usage (ISO 10874)	23	32	32	32	32	32
Epaisseur (mm)	1220 x 185	1830 x 185	1220 x 185	1220 x 185	905 x 295	605 x 445
Dimensions (mm)	10,5	11,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Chanfreins	Non	4 chanfreins	Non	4 chanfreins	Non	Non
Système de pose	2G	2G	2G	2G	2G	5G-C
Référence commerciale						
Travertine Dune						D817003
Travertine Argent						D818003
Travertine Sterling						D819003
Marmor Rosa						D809003
Marmor Carrara						D810003
Limestone Cream					D891001	
Slate Arabic						D814003
Slate Aquarela						D811003
Slate Plata						D812003
Slate Chrome						D813003
Beton Haze					D815003	
Beton Ashen					D816003	
Metal Bronze					D890001	
Metal Cosmic					D889001	
Prime European Cherry			D826003			
Prime Hickory			D830003			
Prime European Walnut			D828003	D828002		
Prime American Walnut			D829003	D829002		
Ferric Rustic Ash		D831004	D831003	D831002		
Desert Rustic Ash		D832004	D832003	D832002		
Coral Rustic Ash			D833003	D833002		
Inspired Ash	D897001					
Inspired Oak	D896001					
Prime Oak		D888002	D888001			
Khaki Oak			D835003			
Fox Oak			D837003			
Blaze Oak		D836004	D836003	D836002		
Nougat Oak			D834003	D834002		
Sorrel Carve Oak		D838004	D838003	D838002		
Sierra Carve Oak			D839003	D839002		
Blizzard Carve Oak			D840003	D840002		
Prime Rustic Oak		D884001	D884002	D884003		
Ivory Chalk Oak		D887002	D887001			
Platinum Chalk Oak		D886002	D886001			
Inspired Pine	D898001					
Pastel Rustic Pine		D823004	D823003	D823002		
Nebraska Rustic Pine		D885002	D885001			
Glacier Rustic Pine			D822003	D822002		
Metal Rustic Pine		D821004	D821003	D821002		

Fiche **Technique**

			Artcomfort **Pose Flottante**	
			NSP 1220 x 185 x 10,5mm	**NPC** 1830 x 185 x 11,5mm 1220 x 185 x 10,5mm 905 x 295 x 10,5mm 605 x 445 x 10,5mm
Usage domestique	ISO 10874	Classe	23	23
Usage commercial	ISO 10874	Classe	-	32
Descriptif de la Finition	-	-	Polyuréthane durcissant à l'humidité	Polyuréthane durcissant à l'humidité
	Méthode de test standard	**Unité**	**Spécification**	**Spécification**
Propriétés Générales EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041				
Dimensions - Rectangular panels: Longueur: Largeur:	ISO 24342	% mm	± 0,10 avec max. 0,5 mm max. 2,0	± 0,10 avec max. 0,5 mm max. 2,0
Épaisseur totale	ISO 24346	Moyenne mm Valeurs individuelles mm	Nominale ± 0,25 Écart maximal par rapport à la moyenne ± 0,30	Nominale ± 0,25 Écart maximal par rapport à la moyenne ± 0,30
Équerrage Droiture mesurée sur la couche d'usure	ISO 24342	mm	≤ 0,50 ≤ 0,30	≤ 0,50 ≤ 0,30
Épatement des panneaux Longueur: Concave/convexe Largeur: Concave / convexe	EN 14085 Annex A	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15
Écarts entre les panneaux Moyenne Valeurs individuelles	EN 14085 Annex B	mm	≤ 0,15 ≤ 0,20	≤ 0,15 ≤ 0,20
Différence en hauteur entre les panneaux Moyenne Valeurs individuelles	EN 14085 Annex B	mm	≤ 0,15 ≤ 0,20	≤ 0,15 ≤ 0,20
Variation dimensionnelle par changement de taux d' humidité atmosphérique	EN 14085 Annex C / EN 669	%	≤ 5	≤ 5
Épaisseur - base agglomérée de liège	ISO 24346	mm	≥ 3	≥ 3
Force de pelage N/50mm Moyenne Valeurs individuelles	ISO 24345	N/50 mm	-	-
Groupe d'usure	EN 660-1	Perte en épaisseur (mm)	-	-
Masse par surface unitaire	ISO 23997	g/m²	8000 -/+10%	8000 -/+10%
Densité apparente Moyenne Valeurs individuelles	EN 672	Kg/m³	≥ 760 ≥ 95% valeur nominale	≥ 760 ≥ 95% valeur nominale
Propriétés Classifications - EN 14085 + EN 12104				
Castor chair	EN 425	Effet visuel après 25,000 passages	Pas de changements ou effets dérangeant ni délaminage	Pas de changements ou effets dérangeant ni délaminage
Simulation déplacement de meuble	EN 424	Effet visuel	Aucun dommage visuel après les tests	Aucun dommage visuel après les tests
Gonflement (en épaisseur) du panneau support	ISO 24336	%	≤ 18	≤ 18
Empreinte résiduelle	ISO 24343-1	mm	≤ 0,3	≤ 0,3
Propriétés relatives à la sécurité - EN 14041				
Résistance au feu	EN13501-1	Classe	Cfl s1	Cfl s1
Classification aux glissements	EN 13893	Classe	DS	DS
Emission de Formaldéhyde	DIN EN 717-1	Classe	E1	E1
Résistance électrique	EN 1815	KV	Pas Antistatique	Pas Antistatique
Contenance en Pentachlorofénol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	Pas de PCP	Pas de PCP
Propriétés additionnelles				
Résistance à la saleté	EN 438 (a)	Echelle	-	-
	ISO 26987 (b)	Echelle	Echelle 0 = inchangé (c)	Echelle 0 = inchangé (c)
Résistance des couleurs	ISO 105-B02	Échelle de la laine bleue	-	-
	EN 15187	Échelle de la laine bleue	> 6	> 6
Abrasion Resistance	EN 14354 Annex D	Revolutions Wt	-	-
	EN 13329 EN 14354	Classe	AC4 WR3	AC6 WR3
Résistance thermique	EN 12667	(m²K)/W	R≤ 0.15 (m²K)/W (d)	R≤ 0.15 (m²K)/W (d)
Réduction des bruits d'impacts	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	18	18
Bruit de pas/Réduction des bruits de pas	NF S 31 - 074	L n,e,w (dB)/ΔEρω (dB)	86/3 (e)	86/3 (e)
Bruit de pas	IHD - w431	dB (A)	Amélioration de la réduction de 12dB Différence de niveau sonore de 47,5%	Amélioration de la réduction de 12dB Différence de niveau sonore de 47,5%

(a) Les produits suivants ont été testés: l'acétone, café, NaOH, H2O2 à 3%, citrage
(b) Les produits suivants ont été testés: désinfectant, essence, ammonium (NH4OH), éthanol (C2H5OH), acide citrique, et iode
(c) Classe 0 - Inchangé / Classe 1 - Très peu de changement. Avec l'éthanol nous atteignons la classe 1 au bout de 2 heures.
(d) Convient pour les systèmes de chauffage par le sol, selon l'Association fédérale allemande de chauffage au panneau radiant
(e) le revêtement de sol Artcomfort flottant NPC a une réduction supplémentaire de 3dB par rapport au revêtement de sol de référence.

WICANDERS®

Produite par Amorim, le leader mondial de produits en liège existant sur le marché, la gamme Wicanders correspond aux valeurs les plus pures de la nature et utilise des technologies avant-gardistes afin de fournir des revêtements de sol de haute qualité, écologiques et esthétiques. Wicanders a acquis une réputation inégalée pour avoir développé des solutions de haut niveau et de confort incomparable, en matière de revêtements de sol, tout en suivant les dernières tendances en termes de décoration et en ciblant aussi bien le segment de marché résidentiel que le segment de marché commercial.
Wicanders est réellement une marque durable!

www.wicanders.com

DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
NL/BE/LU	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com

AMORIM

Siège Social
Amorim Revestimentos S.A
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

COMPETE 2020 PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional CE

63563MT- FR | rev003 | JAN2016