

haubold®

Puissantes

**SPÉCIAL ISOLANT
EXTÉRIEUR**



Poignée de maintien
➤ Meilleure prise en main



Gâchette séquentielle
➤ Plus de précision & de sécurité



Ouverture en cas d'enrayage
➤ Pratique et rapide

Ajustement de la profondeur de tir
➤ Simple et rapide :
plus besoin d'accessoire



PN 29150 D




PN 29130 D

Caractéristiques

| Modèle : | PN 29130 D | PN 29150 D |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Code article : | 503767 | 503819 |
| Poids : | 5,1 kg | 6,3 kg |
| Dimensions (LxHxl) : | 405x388x114 mm | 438x388x114 mm |
| Agrafes : | Fil : 2,0 mm - Couronne : 27 mm | |
| Agrafes - Longueur : | 75-130 mm | 75-150 mm |
| Pression d'utilisation : | 6 bar | 6 bar |
| Capacité magasin : | 120 agrafes | 120 agrafes |
| Niveaux de bruit : $L_{PA, 1s, 1m}$: | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
| $L_{WA 1s}$: | 107 dB(A) | 107 dB(A) |
| Vibration : | 4,6 m/s ² | 4,6 m/s ² |
| Consommation d'air : | 2,5 l/cycle (à 6 bar) | 4,0 l/cycle (à 6 bar) |

Applications Types

- Isolant extérieur
- Panneaux de fibre de bois
- Panneaux multicouches

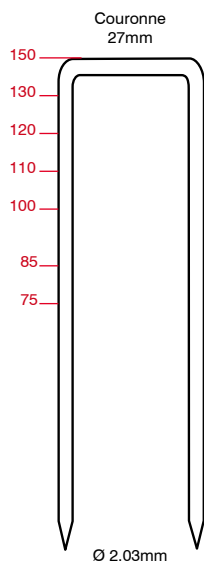

Agrafes préconisées selon l'épaisseur de l'isolant

| Epaisseur isolant | Longueur des agrafes |
|-------------------|----------------------|
| 40 mm | 75 mm |
| 60 mm | 100 mm |
| 80 mm | 120 mm |
| 100 mm | 130 mm |

Agrafes pour PN 29130 D & PN 29150 D

| Finition | Longueur (mm) | Couronne (mm) | Ø du fil (mm) | Type | Qté par boîte | Qté par palette | PN 29130 | PN 29150 | Série | Code article |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|-----------------|----------|----------|---------|--------------|
| GALVA 12µm | 150 | 27 | 2,03 | DROITE | 960 | 46 080 | | • | BS29000 | 503610 |
| | 75 | 27 | 2,03 | DROITE | 2 160 | 103 680 | • | • | BS29000 | 503612 |
| | 100 | 27 | 2,03 | DROITE | 1 600 | 76 800 | • | • | BS29000 | 503614 |
| | 120 | 27 | 2,03 | DROITE | 1 440 | 69 120 | • | • | BS29000 | 503616 |
| | 130 | 27 | 2,03 | DROITE | 1 280 | 61 440 | • | • | BS29000 | 503619 |
| INOX | 75 | 27 | 2,03 | DROITE | 2 160 | 103 680 | • | • | BS29000 | 503606 |
| | 85 | 27 | 2,03 | DROITE | 1 920 | 92 160 | • | • | BS29000 | 503608 |
| | 100 | 27 | 2,03 | DROITE | 1 600 | 76 800 | • | • | BS29000 | 503618 |
| | 110 | 27 | 2,03 | DROITE | 1 600 | 76 800 | • | • | BS29000 | 503609 |
| | 120 | 27 | 2,03 | DROITE | 1 440 | 69 120 | • | • | BS29000 | 503617 |
| | 130 | 27 | 2,03 | DROITE | 1 280 | 61 440 | • | • | BS29000 | 503604 |
| | 150 | 27 | 2,03 | DROITE | 960 | 46 080 | | • | BS29000 | 503611 |